

HOOK & SKIPLOADER
HT 20 TEC



СПЕЦИФІКАЦІЯ



HT 20 TEC - HT 20 TEC

Гаковий навантажувач TELESCOPIC з висувною стрілою

- Завантаження / розвантаження / самоскид
- Переміщення на причіп
- Транспортна висота: 240 мм
- Вантажопідйомність: 20 т
- Гідравлічне живлення від насоса

СТАНДАРТ TEC

- Система керування V Drive
- Основний розподільник SDS180
- М'яка зупинка
- Комунікація з вантажівкою через CANBUS
- Підключення до мережі

КОНСТРУКЦІЯ

- Зварна конструкція з високоміцної сталі
- Z-подібний підрамник з болтовими отворами для кріплення
- Зміщення між осями шківів і самоскида для зменшення горизонтальних зусиль і збільшення вантажопідйомності самоскида
- Використання литих деталей у місцях з високими навантаженнями: гак, шків, самоскид, кронштейн стріли та втулки основного циліндра для збільшення терміну експлуатації
- Гумова підкладка для зменшення люфту та шуму
- Опори контейнера на болтовому кріпленні
- Основний розподільник із пластиковою захисною кришкою спеціальної конструкції для оптимального захисту

БЕЗПЕКА

- Електричні та гідравлічні пристрої безпеки відповідно до стандартів CE
- Запобіжний клапан на основному розподільнику для запобігання перевантаженню
- Клапан утримання вантажу або пілотний клапан на всіх циліндрах
- Моніторинг і захист стріли за допомогою електронних датчиків
- Механічне блокування самоскида під час розвантаження та переміщення на причіп

024 - Живлення 24 В




8010 - Відповідність CE



1060 - Ширина рами 1060 мм

Направляючі контейнера з шириною рейок 1060 мм.
Вимірюється по зовнішній стороні рейок

05500 - Довжина 5500 мм



2602 - Фіксована висота гака 1570 Compact

Фіксована висота гака

Висота гака 1570 мм


Гак Compact зі зміщенням 175 мм

Відповідно до стандарту DIN 30722 клас 1 (або інших місцевих стандартів)



2001 - Механічний запобіжник на гаку

Захист контейнера від падіння під час завантаження та розвантаження
Противага відкриває і закриває замок автоматично під дією сили тяжіння
Захист контейнера від падіння під час завантаження та розвантаження
Простий та автоматичний рух запобіжника

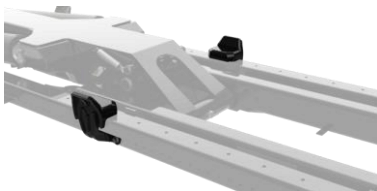

1002 - Опори контейнера на болтовому кріпленні.

Опори контейнера закріплені болтами на Z-подібних елементах обладнання.

Знімні швидкозношувані деталі

Легше змінювати положення та встановлювати аксесуари



9503 - Стандартні направляючі ролики



5400 - V Drive

Система керування V Drive

Індивідуальний дизайн та налаштовувані функції з кольоровим екраном.

- Управління з кабіни за допомогою виносного пульта
- Різноманітні режими відображення
- Кольорові та великі піктограми, адаптовані для навантажувача та допоміжних функцій
- До 11 функцій, керованих одним пультом у кабіні
- Функціональний дизайн
- Ергономічне керування одним важелем
- Досконале інтуїтивне управління
- Чітка інформація та зворотній зв'язок
- Просте керування гаківим навантажувачем та допоміжними функціями
- Точний контроль всіх переміщень контейнера



3001 - Гідравлічна фіксація контейнера позаду

Утримання контейнера на гаківому навантажувачі під час руху та перекидання

Блокування через зовнішню частину рейок контейнера

Відкриття та закриття здійснюється з пульта управління.

Зворотний зв'язок з пульта управління.

Проста у використанні та безпечна система блокування контейнера.



6002 - Гідравлічний розподільник SDS180

Пропускна здатність до 140 л/хв

Секційного типу

Висока швидкість роботи (також залежить з насосом)

Підвищена надійність та довший термін служби оливи




6101 - Двошвидкісний режим

Повільний режим для точного наближення та роботи, що потребує високої точності.

Швидкий режим для операцій, що дозволяють прискорення.

Більше комфорту та економія часу для оператора.



8102 - Зв'язок з вантажівкою

Цифровий вихідний сигнал на управління PAD.

Може використовуватися для відображення інформації на панелі приладів вантажівки, такої як:

- Транспортне положення
- Підвищені оберти (RPM+)
- Запуск двигуна
- Зупинка двигуна
- Сигнал ввімкнення відбору потужності
- Сигнал стоянкового гальма
(Доступна інформація залежить від опцій)
- Зменшення витрати палива завдяки регулюванню обертів двигуна та функціям Start/Stop.
- Краща видимість стану обладнання завдяки прямому зворотному зв'язку на приладовій панелі вантажівки




8116 - Телематичне обладнання Fleet

Телематичне обладнання, готове до збору даних для системи керування автопарком PALFINGER FLEET MONITOR.

Дозволяє підключення до телематичних сервісів для моніторингу місцезнаходження, технічного стану та обслуговування техніки.

Готове рішення Plug & Play для використання телематичних сервісів.

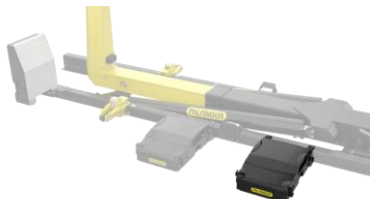

6505 - середнє ліве положення розподільника

Гідравлічний розподільник змонтований по центру.

Залежить від довжини навантажувача.



9715 - Фарбування основної рами у чорний колір




9719 - Фарбування гака та роликів у Жовтий RAL

9996 - Сервісна книжка

9999 - Настанова з експлуатації

9998-1 - Каталог запчастин x1

ОБЛАДНАННЯ



M2375267

Масляний бак 140л (≥13т)



M2093157

URP TM L Телескопічний механічний ЗЗП



M9001043

SCANIA Монтажний комплект

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Боковий захист

Боковий захист

Крила

Крила на задні колеса

**FRD80**

Аксіально-поршньовий насос, 80 л/хв

Аксіально-поршневий насос виробництва компанії Bezares, Іспанія.

Об'єм - 78,79 см³

Макс. постійний тиск - 370 бар

Макс. постійна швидкість обертання - 1500 об / хв

Потужність, постійна - 54 кВт

Макс. піковий тиск - 450 бар

Мак. короткострокова швидкість обертання - 2000 об / хв

Потужність, пікова - 66 кВт

Вага - 15,5 кг

Продуктивність 80 літрів за хвилину (при 1000 об. / Хв)

Продається в комплекті з заливним і напорним штуцерами.

ТЗ

Затвердження ТЗ з отриманням сертифіката

Розробка та затвердження технічного завдання на виробництво в НДІ

Державтотранспроект з подальшим отриманням сертифікату завершеного транспортного засобу.

Повний комплект документів по переобладнанню та постановці на облік у сервісному центрі МВС

УВАГА: У випадку якщо автомобіль не стоїть на обліку

Монтаж

Монтаж крана-маніпулятора

ЦІНИ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Позиція	Од.	Опис
НТ 20 ТЕС	1	НТ 20 ТЕС
024	1	Живлення 24 В
8010	1	Відповідність СЕ
1060	1	Ширина рами 1060 мм
05500	1	Довжина 5500 мм
2602	1	Фіксована висота гака 1570 Compact
2001	1	Механічний запобіжник на гаку
1002	1	Опори контейнера на болтовому кріпленні.
9503	1	Стандартні направляючі ролики
5400	1	V Drive
3001	1	Гідравлічна фіксація контейнера позаду
6002	1	Гідравлічний розподільник SDS180
6101	1	Двошвидкісний режим
8102	1	Зв'язок з вантажівкою
8116	1	Телематичне обладнання Fleet
6505	1	середнє ліве положення розподільника
9715	1	Фарбування основної рами у чорний колір
9719	1	Фарбування гака та роликів у Жовтий RAL
9996	1	Сервісна книжка
9999	1	Настанова з експлуатації
9998-1	1	Каталог запчастин x1

ОБЛАДНАННЯ

Позиція	Од.	Опис
M2375267	1	Масляний бак 140л (≥13т)
M2093157	1	URP TM L Телескопічний механічний ЗЗП
M9001043	1	SCANIA Монтажний комплект

Позиція	Од.	Опис
Боковий захист	1	Боковий захист
Крила	1	Крила на задні колеса
FRD80	1	Аксіально-поршньовий насос, 80 л/хв
ТЗ	1	Затвердження ТЗ з отриманням сертифіката
Монтаж	1	Монтаж крана-маніпулятора

