

MSPN04 – MOOTTORITIEEN LUMIAURA, SIVUSIIRROLLA



MSPN-04-sarjan lumiaurat ovat sopivia käytettäväksi **moottoriteillä** ja **kaupungeissa**, joissa erittäin hyvä puhdistustulos ja alhainen melutaso ovat tärkeitä. **Patentoidut, tienpintaa kopioivat teränpidikkeet** ylittävät sujuvasti tienpinnassa olevia esteitä. Lumiauran **sivusiirto** tekee työskentelystä mukavampaa ja tehokkaampaa, varsinkin kun käytetään sivuauraa. Lumiaurat voidaan tilata työn olosuhteista riippuen **eri korkeuksina** ja **muotoina**. Lumiauraan voidaan asentaa **hydraulinen loskaterä**, jossa kumiterien kiinnitystä varten on **EASY Fix-järjestelmä**.

VAKIOVARUSTEET:

- LUMIAURAN SIIPI OSITTAIN MUOVISTA
- AURAN SIIVEN KORKEUS ASIAKKAAN VALITSEMA
- PATENTOITU AURAN NOSTORUNKO, SIVUSIIRTO VALMIUKSELLA
- NOSTOSYLINTERI (MEKAANISELLA KELLUNTALLA)
- KÄÄNTÖSYLINTERI VARUSTETTU VAROVENTTIILI JA PAINEAKULLA
- PATENTOITU POLYURETAANI TERÄNPITIMET (TIENPINNAN KOPIONTI, ISKUN VAIMENNUS, MELUNVAIMENNUS)
- HYDRAULIIKKALETKUT JA PIKALIITTIMET ½" (UROS)
- SÄÄDETTÄVÄ LUMEN OHJAUSIIPI
- LUMEN YLIHEITTOA ESTÄVÄ KUMI, SIIVEN ETUOSASSA
- LED-ÄÄRIVALOT (7-PIN LIITIN)
- MEKAANINEN TUKIJALKA (VARASTOINTIA VARTEN)
- MEIREN VAKIO TURVAMERKINNÄT
- AURAN KINNITUS (PULTTATAVA) AJONEUVON KINNITYSLEVYN MUKAISESTI
- KULUTUSTA KESTÄVÄ POLYURETAANIMAALI
- VÄRI MEIREN KELTAINEN

LISÄVARUSTEET:


- SIIVEN MUOTO (MATALA, KESKIKORKEA, KORKEA, TWINCONE)
- LYHYT AURAN NOSTORUNKO (SIIPI LÄHEMMÄN AJONEUVOA)
- HYDRAULINEN SIVUSIIRTO (500 MM TAI ~1200 MM)
- LISÄ TUKIKAARET SIIVEN KESKIOSAAN
- SÄÄDETTÄVÄT LIUKUJALAKSET
- SÄÄDETTÄVÄT TUKIPYÖRÄT (PITKÄLLE NOSTORUNKOLLE)
- HYDRAULINEN LOSKATERÄ (4 TAI 6 OSAINEN)
- PAINEMITTARI LOSKATERÄLLE
- SÄHKÖOHJATTU SUUNTAVENTTIILI LISÄTOIMINTOJEN HALLINTAAN
- KAUKOSÄÄDIN (LANGALLINEN TAI LANGATON) SUUNTAVENTTIILIN OHJAAMISEKSI
- SÄHKÖINEN HYDRO-ASEMA (12V / 24V) OHJAUSJÄRJESTELMÄLLÄ
- AURAUVALOT TUKIRUNKOLLA (AJOVALOT)
- PULTATTAVAT TRAKTORIN TAI PYÖRÄKUORMAAJAN KINNITTEET
- HYDRAULINEN LUMISTOPPI
- TIEN KAIDE SUOJA (MUOVI TAI KAIDERULLA)
- VAIHDETTAVAT SIVUTERÄT (ISKUNVAIMENNUS TOIMII POLYURETAANI TERÄNPITIMIEN KAUTTA)
- HALUTTU TERÄSARJA (TERÄS-, POLYURETAANI- TAI KOMBITERÄT)
- PYÖRILLÄ VARUSTETTU LUMIAURAN KULJETUSRUNKO
- KANSAN MUKAISET TURVAMERKINNÄT (TARRAT / VALOT)

Push your limits ...

MEIREN

TEKNISET TIEDOT:	MSPN3104	MSPN3404	MSPN3704	MSPN4004	MSPN4604	MSPN5204
SIIVEN LEVEYS (KOKONAISSLEVEYS):	3370 MM	3810 MM	4140 MM	4680 MM	5290 MM	5900 MM
TERIEN KOKONAISSLEVEYS:	3070 MM	3370 MM	3680 MM	3990 MM	4600 MM	5213 MM
TERIEN MIN TYÖLEVEYS*:	2280 MM	2505 MM	2730 MM	2960 MM	3400 MM	3900 MM
MAX KÄÄNTÖKULMA (VASEN/ OIKEA)*:	37°/ 42°	37°/ 42°	37°/ 42°	37°/ 42°	37°/ 42°	37°/ 42°
SIVUSIIIRTO LAAJUUS (PITKÄ NOSTORUNKO)	1140MM	1150MM	1165MM	1180MM	1200MM	1240MM
TERIEN LEIKKAUSKULMA (SUHTEESSA VERTIKAALIIN):	20°	20°	20°	30°	30°	30°
KESKIKORKEAN SIIVEN KORKEUS (VASEN/ OIKEA):	1090/1350 MM	1070/1550MM	1060/1550MM	1050/1520MM	1050/1520MM	1040/1520MM
PAINO VAKIOVARUSTEILLA:	870 KG	960 KG	1020 KG	1075 KG	1150 KG	1240 KG
KOKONAISPAINO:	1210 KG	1275 KG	1345 KG	1475 KG	1570 KG	1650 KG

* – Esitetyt arvot ovat saavutettu "hydraulisen sivusiirron" kanssa!

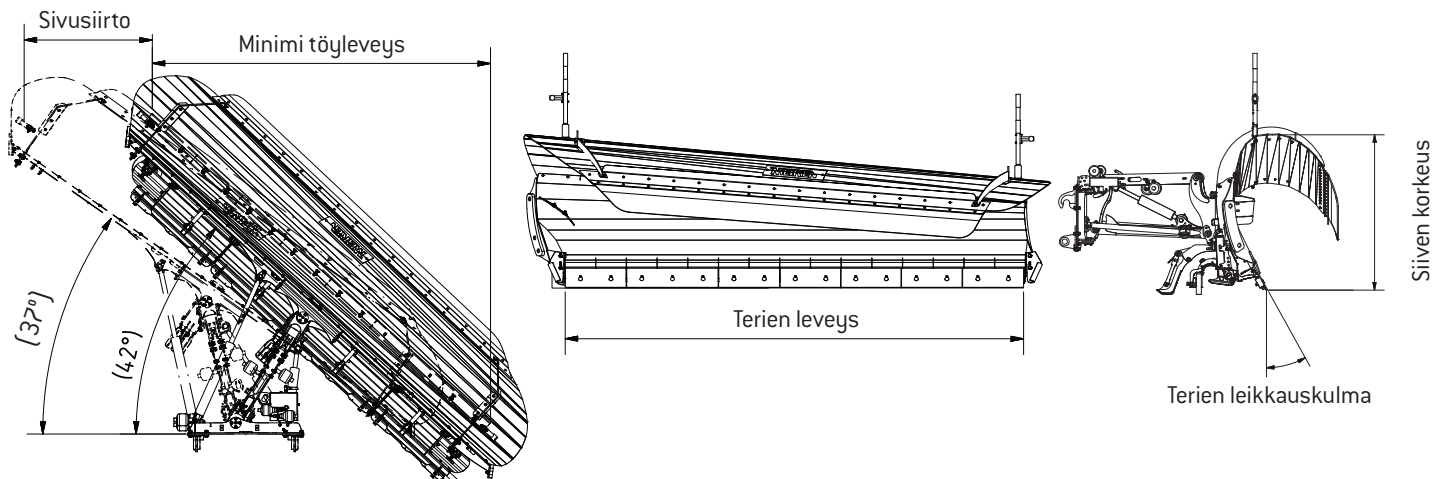

Patentoitu auran nostorunko



Patentoidut, tienpintaa kopioivat teränpidikkeet



Loskaterä järjestelmä LH

TÄRKEIMMÄT YMPÄRISTÖTEKIJÄT



Vähemmän melua

Polyuretaaniteräpidikkeet vähentävät huomattavasti terien tuottamaa tärinää ja melua.



Säästää tienpintamerkintöjä

Joustava teränpidin säästää tiemerkeitä.



Terien taloudellinen käyttö

Nostosylinterin paineakut (lisävaruste) mahdollistaa auran keventämistä tai painamista tarpeen mukaan, mikä takaa terien tehokkaan käytön.



Vähemmän suolaa

Tienpintaa kopioivat teränpitimet ja loskaterä järjestelmä takaavat puhtaan tienpinnan, joka vähentää suolan tarvetta.



Pienempi polttoaineen kulutus

Aggressiivinen terän leikkuukulma säästää polttoainetta ja tarjoaa puhtaamman tien yhden aurauksen jälkeen.

MEIREN

MEIREN ENGINEERING OÜ

VÄIKE MÄNNIKU 7 /// TALLINN 11216 /// VIRO /// PUHELIN +372 56 499 190 /// S-POSTI: INFO@MEIREN.EE /// WWW.MEIREN.FI

05.2025KK